**GSP IP 65**

ПРАКТИЧНО. ОПТИМАЛЬНО. СОВРЕМЕННО.

Оптимальный выбор для внутреннего и наружного освещения технических объектов. Накладной монтаж. Светильники выполнены в привычном дизайне, при этом отличаются высокой эффективностью. Корпус светильника из ударопрочного ABS-пластика. Экономичная замена люминесцентным светильникам.



GSP IP 65
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSP IP 65:
Предназначен для освещения помещений производственного, технического и сельскохозяйственного назначения с суровыми условиями окружающей среды.

Установка:
Крепление с помощью монтажных скоб на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Комплект поставки:
Светильник в сборе. Крепление в комплекте.

Светораспределение:
Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора. Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки. Диаграмма светораспределения обеспечивает равномерное освещение.

Опции:
Блок аварийного питания (БАП) позволяет светильнику работать 3 часа автономно, в случае отключения напряжения сети. Двухрежимный блок питания позволяет устанавливать уровень освещенности светильника в функциональном режиме на 100% или в режиме сопровождающего дежурного освещения на 20% от мощности. Датчик движения и освещенности светильника, автоматическое устройство, которое реагирует на движение и степень освещенности. Матовый рассеиватель света.

Светодиоды:
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей.

Корпус:
Корпус светильника из ударопрочного ABS-пластика. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.


Характеристики:
Напряжение сети 220 В
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц
Степень защиты светильника IP 65
Тип КСС: Д
Цветовая температура 5 000 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %
Температурный режим от -50° С до +50° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 5 лет

LED IP 65 УХЛ1    


GSP IP 65





Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSP-20 IP 65	20 Вт	Samsung	2 900 лм	65	650x135x105 мм	2, 5 кг
GSP-30 IP 65	30 Вт	Samsung	4 350 лм	65	1265x130x100 мм	3, 5 кг
GSP-40 IP 65	40 Вт	Samsung	5 800 лм	65	1265x130x100 мм	3, 5 кг



GSP IP 65




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSP-20 IP 65	20 Вт	2 900 лм	65	650x135x105 мм	Д	2, 5 кг



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSP-30 IP 65	30 Вт	4 350 лм	65	1265x130x100 мм	Д	3, 5 кг
GSP-40 IP 65	40 Вт	5 800 лм	65	1265x130x100 мм	Д	3, 5 кг



крепление защелка

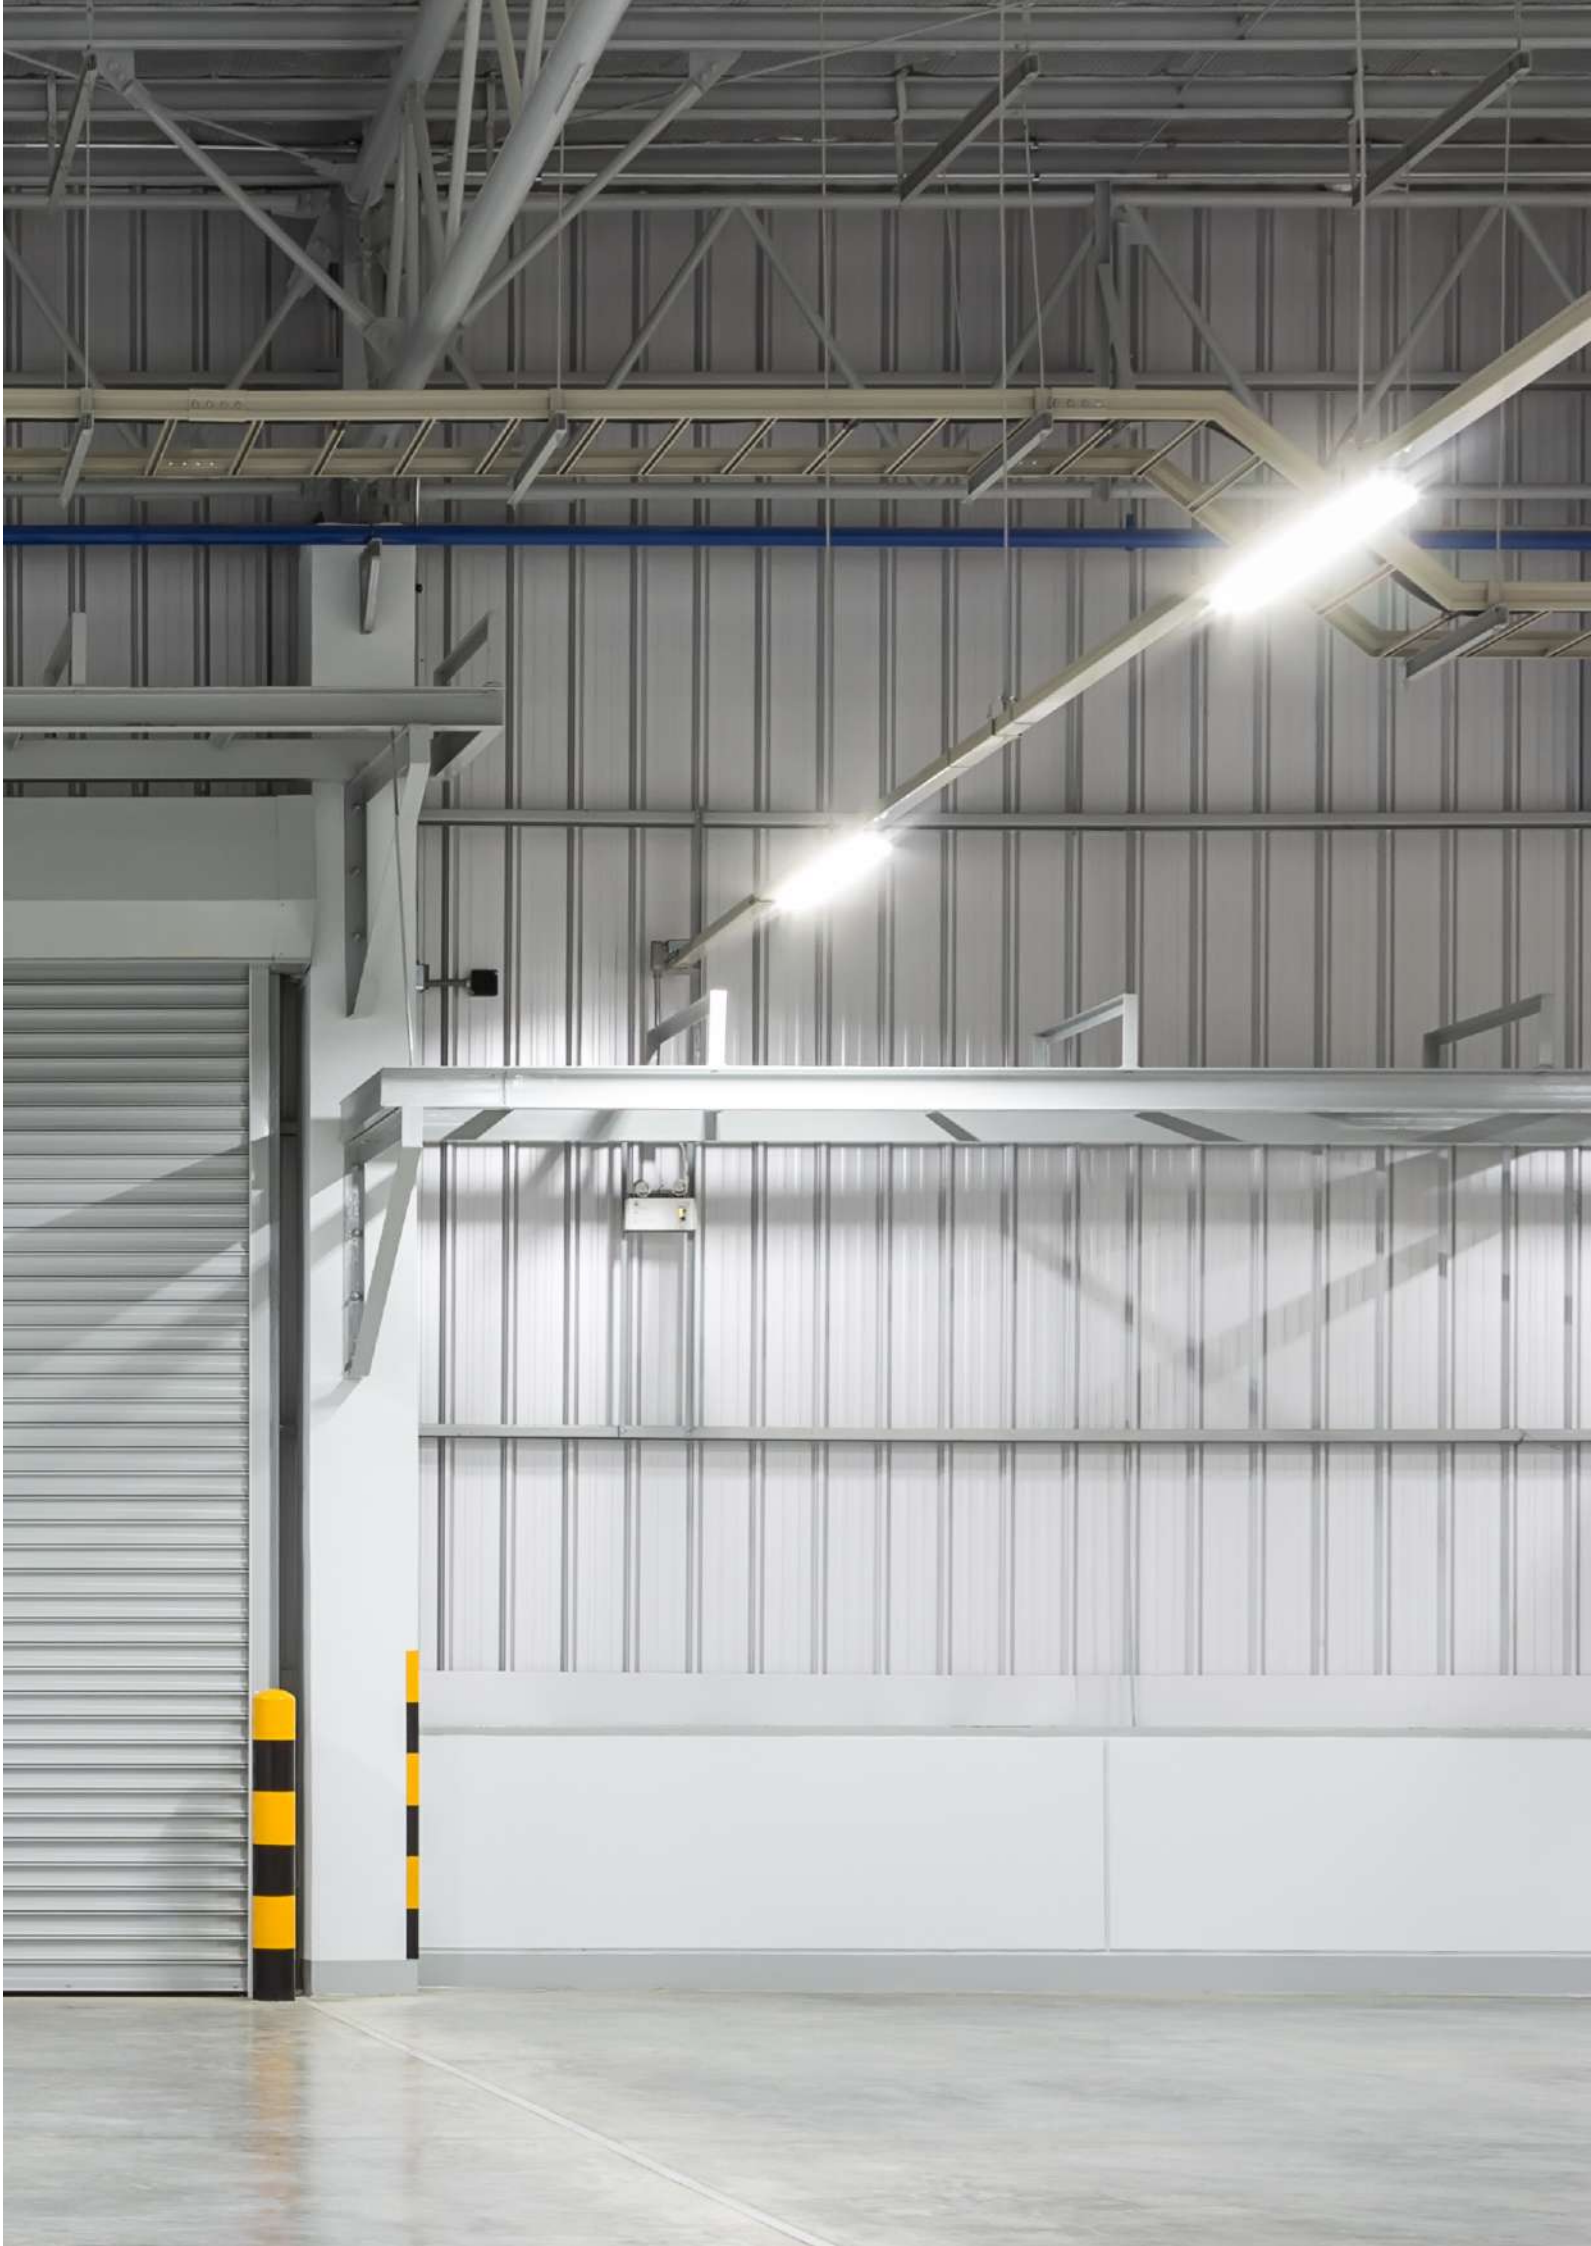







Адрес центрального офиса

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр

+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки

+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com