



20 - 120 Вт
Мощность



3 100 - 18 600 лм
Световой поток



до 190 лм/Вт
Энергоэффективность



IP 66
Степень защиты



Д
Диаграмма



защита до 440 В
Драйвер Mean Well



от 100 000 часов
Ресурс светодиодов



5 лет
Заводская гарантия

GSS

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА. ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.

Светодиодные светильники GSS — зарекомендовавший себя высококачественный продукт, который многократно сокращает затраты на электроэнергию и обслуживание систем освещения, а также высвобождает энергомощности предприятия.

Назначение:

Функциональный консольный светильник для наружного освещения. Предназначен для различных наружных объектов, таких как дороги, дворовые и парковые территории, площади, скверы, промышленные и складские территории, парковки, периметральное освещение.

Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светотдачей 190 лм/Вт. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.

Корпус:

Уникальный алюминиевый корпус разработан с большим запасом теплоотвода, исключает возможность перегрева. Современная технология анодирования полностью предотвращает коррозию.

Комплект поставки:

Светильник в сборе. Крепление в комплекте.

Опции:

Матовый рассеиватель света. Датчик движения и освещенности светильника, автоматическое устройство, которое реагирует на движение и степень освещенности. Двухрежимный блок питания позволяет устанавливать уровень освещенности светильника в функциональном режиме на 100% или в режиме сопровождающего дежурного освещения на 20% от мощности.

Характеристики:


Напряжение сети 220 В
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц
Степень защиты светильника IP 66
Тип КСС: Д
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %
Температурный режим от -50° С до +50° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 5 лет

GSS

МОЩНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светораспределение:

Защитное стекло из стабилизированного противоударного оптического поликарбоната с высокой светопрозрачностью. Диаграмма светораспределения обеспечивает равномерное освещение.

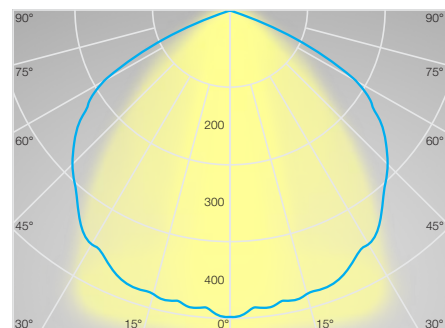

Д: 120°

Монтаж:

Крепление на консоль диаметром до 53 мм.



8 855 254-45-75
sale@geliomaster.com

С подбором модели под ваш проект помогут
специалисты коммерческого отдела GELIOMASTER®

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSS-20	20 Вт	3 100 лм	66	350x201x55 мм	Д	3, 4 кг
GSS-30	30 Вт	4 650 лм	66	350x201x55 мм	Д	3, 4 кг
GSS-40	40 Вт	6 200 лм	66	460x201x55 мм	Д	4, 1 кг
GSS-50	50 Вт	7 750 лм	66	650x201x55 мм	Д	4, 8 кг
GSS-60	60 Вт	9 300 лм	66	650x201x55 мм	Д	4, 8 кг
GSS-80	80 Вт	12 400 лм	66	700x201x55 мм	Д	5, 2 кг
GSS-100	100 Вт	15 500 лм	66	810x201x55 мм	Д	5, 9 кг
GSS-120	120 Вт	18 600 лм	66	810x201x55 мм	Д	5, 9 кг

